




src[®] 风火[®]
— 细致提升价值 —
畅销版目录书

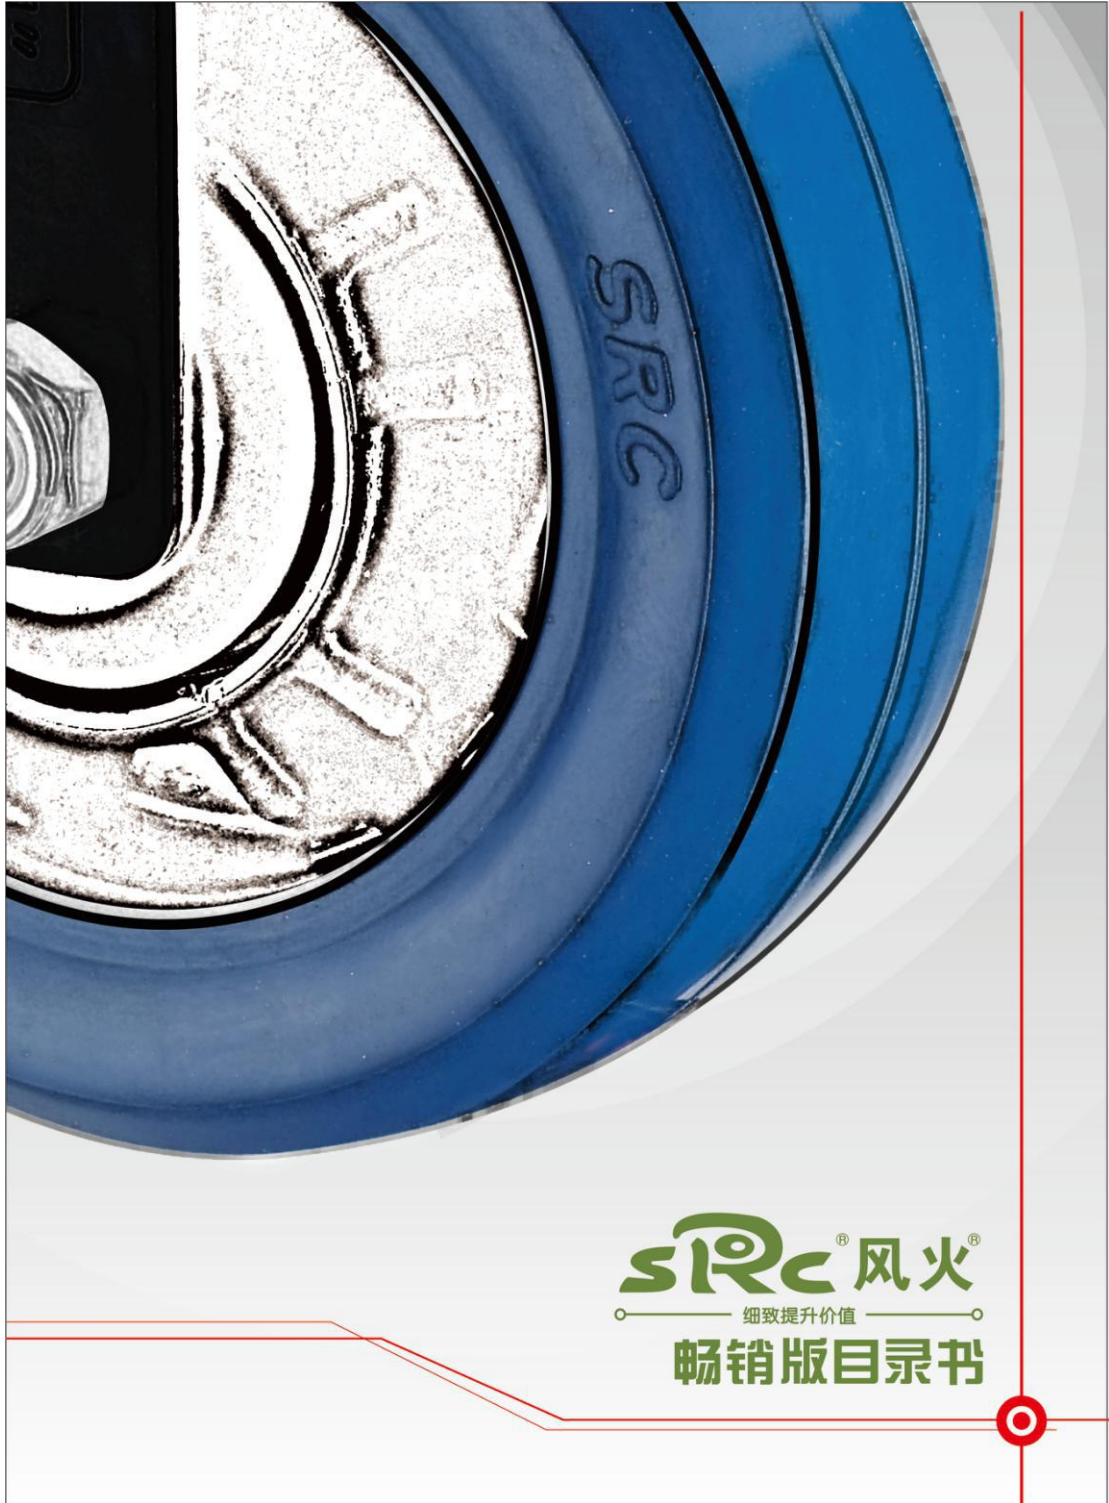

品牌理念

风火（亦称SRC）：

2013年诞生于中国脚轮生产基地广东省中山市，是中山向荣脚轮制造有限公司旗下第二个脚轮品牌，专注于工业脚轮制造，目前有常规产品1350个，覆盖轻中重型脚轮及手推车全系列，以向荣标准制造，实行“1+11”质量检测，执行《ISO9001:2008》质量管理体系认证。

品牌起源：


《孙子·军争》：“故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山。”
疾风一般的品质追求，燎原之火般的服务热情，故名：“风火”。

品牌理念：

风火（亦称SRC），始终秉承“细致提升价值”的理念，追求脚轮的极致——静。
风火的“静”，就是创造零缺陷、零间隙的脚轮。
轮子选择绿色为代表色，志在秉承低碳环保，零距离贴近市场和引领潮流。

严谨与精密是品质的保证

Strict and precision is the assurance of quality

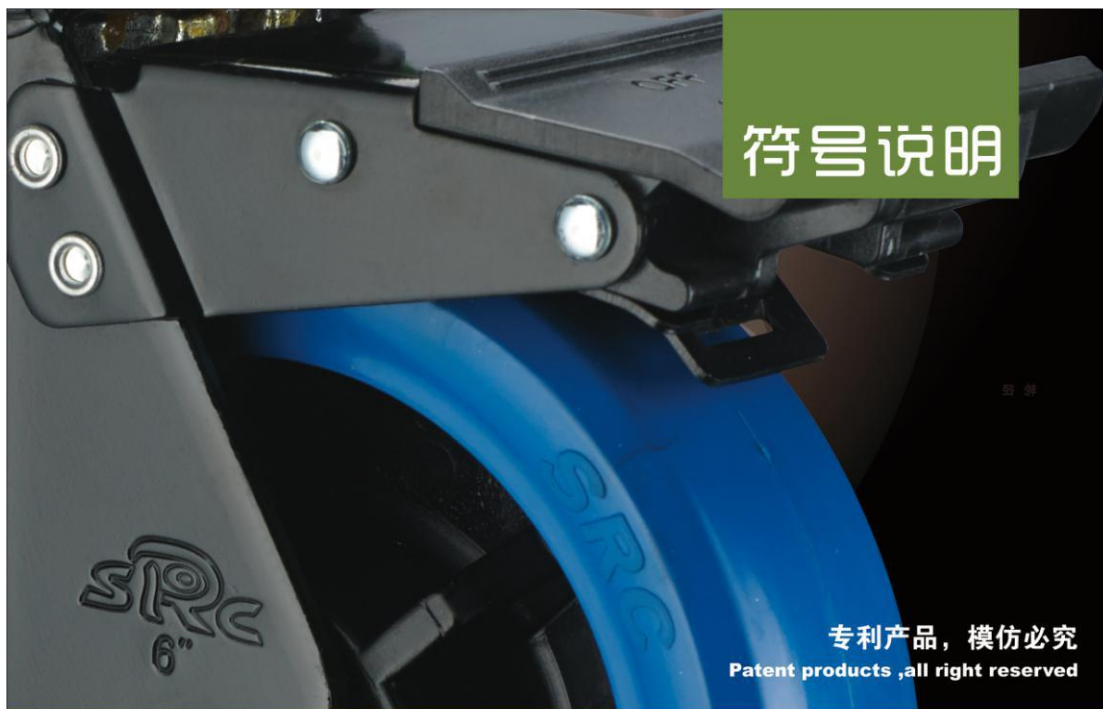

符号说明



轮 径
Wheel Dia
(mm)



轮 宽
Tread Width
(mm)



承 载
Load Capacity
(kg)



安装高度
Load Height
(mm)



转动半径
Swivel Radius
(mm)



刹车转动半径
Brake Swivel Radius
(mm)



轴 承
Bearing



底板尺寸
Plate size
(mm)



安装尺寸
Plate size
(mm)



安装孔径
Hole size
(mm)



丝杆规格
Thread Size
(mm)



单滚珠
Single Ball
Bearing



双滚珠
Double Ball
Bearing



铆 钉
Rivet

型号说明

2A

品牌标识

BA7

行业标识

表面处理

01D

系列

100

安装方式

刹制

212S

轮径

材质

轴承

防尘盖颜色

F

防尘盖材质

产品货号说明

支架处理	产品系列	支架类型
B=黑漆 	A1S	 01=平底活动
	A2	
Z=镀锌 	A3	 02=丝杆活动
	A5	
	A6	 04=固定
	A7	
	A12	
	LO2	

刹车类型	轮径/轮宽	材质说明	轴承
 D=塑料双刹	25/13	12=PP聚丙烯	1=单滚珠轴承 
	38/18	20=PU黑色平面超级聚氨酯	
	40/22	21=PU黑色圆面超级聚氨酯	
	50/26	53=ER蓝色天然高弹力橡胶	
	63/28	61=PA黑色平面尼龙	
 E=塑料单刹	63/50		2=双滚珠轴承 
	75/28		
	75/32		
	75/38		
	75/40		
	75/50		4=铆钉 
	100/28		
	100/32		
	100/38		
	100/40		
	100/45		
	125/32		
	125/38		
	125/40		
	125/45		
	150/45		
	200/45		

目录 CONTENTS



01/page

A1S 6~25kg



03/page

A2 40~80kg



05/page

A3 60~145kg



11/page

A5 170~440kg



14/page

A6 30~45kg



15/page

A7 85~270kg



18/page

A12 380~450kg



19/page


LO2 150~300kg

A1S

轻型(6-25KG)



名称	平底活动尺寸 (mm)	固定尺寸 (mm)
1"		
安装尺寸	(A)30x(a)24	(A)29x(a)13
底板尺寸	(B)38x(b)33	(B)36x(b)20
安装孔	(D)4.3	(D)4.3
1.5"		
安装尺寸	(A)36x(a)28	(A)36x(a)15
底板尺寸	(B)46x(b)38	(B)46x(b)25
安装孔	(D)5.3	(D)5.3
2"		
安装尺寸	(A)46x(a)35	(A)45x(a)25
底板尺寸	(B)59x(b)47	(B)58x(b)40
安装孔	(D)6.5	(D)6.5

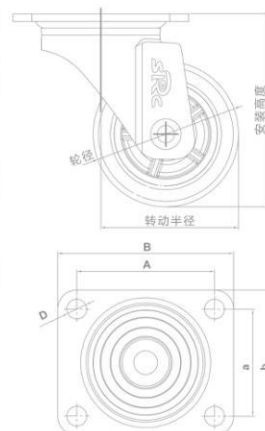

平底方式

 型号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安装高度 (mm)	 转动半径 (mm)	 刹车转动半径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-ZA1S-01-25-124	25/1"	13	7	35	26		铆钉	PP	1.5	1.5
2A-ZA1S-01E-25-124						46				
2A-ZA1S-04-25-124										
2A-ZA1S-01-38-124	38/1.5"	18	16	50.5	36	56			2.0	1.5
2A-ZA1S-01E-38-124										
2A-ZA1S-04-38-124										
2A-ZA1S-01-50-124	50/2"	22	25	65	48	71			2.5	2.0
2A-ZA1S-01E-50-124										
2A-ZA1S-04-50-124										

01

组合的单轮

124		外轮材料	外轮硬度	1寸轴孔直径	1.5-2寸轴孔直径
		PP	70-75	φ5.2	φ6.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A. 平底安装方式安装牢固。
- B. 硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C. 支架表面防锈等级六级以上。

A1S

轻型(6-25KG)



名称	平底活动尺寸 (mm)	固定尺寸 (mm)
1"		
安装尺寸	(A)30x(a)24	(A)29x(a)13
底板尺寸	(B)38x(b)33	(B)36x(b)20
安装孔	(D)4.3	(D)4.3
1.5"		
安装尺寸	(A)36x(a)28	(A)36x(a)15
底板尺寸	(B)46x(b)38	(B)46x(b)25
安装孔	(D)5.3	(D)5.3
2"		
安装尺寸	(A)46x(a)35	(A)45x(a)25
底板尺寸	(B)59x(b)47	(B)58x(b)40
安装孔	(D)6.5	(D)6.5

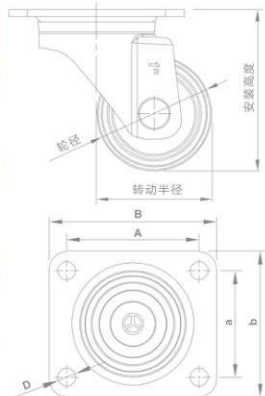

平底方式

02

型号	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA1S-01-25-214	25/1"	13	6	35	26	46	铆钉	PP	1.5	1.5
2A-BA1S-01E-25-214										
2A-BA1S-04-25-214										
2A-BA1S-01-38-214	38/1.5"	18	18	50.5	36	56			2.0	1.5
2A-BA1S-01E-38-214										
2A-BA1S-04-38-214										
2A-BA1S-01-50-214	50/2"	22	25	65	48	71			2.5	2.0
2A-BA1S-01E-50-214										
2A-BA1S-04-50-214										

组合的单轮

214



外轮材料	外轮硬度 Shore A	1寸 轴孔直径 (mm)	1.5-2寸 轴孔直径 (mm)
PU	90-97	φ5.2	φ6.2


其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A2

轻型(40~80KG)



安装尺寸 (A)75x(a)44 (B)71x(b)44
底板尺寸 (C)91x(c)63
安装孔 (D)9



平底方式

型号	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-ZA2-01-63-121	63/2.5"	28	45	90	59	90	单滚珠	PP	2.5	2.0
2A-ZA2-01D-63-121										
2A-ZA2-04-63-121										
2A-ZA2-01-75-121	75/3"	28	70	104	69	93	单滚珠	PP	2.5	2.0
2A-ZA2-01D-75-121										
2A-ZA2-04-75-121										
2A-ZA2-01-100-121	100/4"	28	80	129	85	100	单滚珠	PP	2.5	2.0
2A-ZA2-01D-100-121										
2A-ZA2-04-100-121										

03

组合的单轮

121		外轮材料	外轮硬度	2.5寸 轴孔直径	3-4寸 轴孔直径
		PP	70-75	Shore D φ6.2	φ8.2

其他型号
位于风火
采购指南中




A.平底安装方式安装牢固。
B.硬质轮子适用软地面、推动轻松。
C.支架表面防锈等级六级以上。

A2 轻型(40~80KG)



安装尺寸	(A)75x(a)44	(B)71x(b)44
底板尺寸	(C)91x(c)63	
安装孔	(D)9	



平底方式

04

 型号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 刹 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA2-01-63-211	63/2.5"	28	45	90	59	90	单滚珠	PP	2.5	2.0
2A-BA2-01D-63-211										
2A-BA2-04-63-211										
2A-BA2-01-75-211	75/3"		60	104	69	93				
2A-BA2-01D-75-211										
2A-BA2-04-75-211										
2A-BA2-01-100-211	100/4"		65	129	85	100				
2A-BA2-01D-100-211										
2A-BA2-04-100-211										

组合的单轮


211		外轮材料	外轮硬度 Shore A	2.5寸 轴孔直径 (mm)	3-4寸 轴孔直径 (mm)
		PU	90-97	φ6.2	φ8.2

其他型号
位于风火
采购指南中



- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A3 中型(60-145KG)



安装尺寸 (A)78x(a)45 (B)71x(b)45
底板尺寸 (C)95x(c)66
安装孔 (D)8.6

平底方式

								轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
型 号	轮 径 (mm)	轮 宽 (mm)	承 载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴 承			
2A-ZA3-01-63-121	63/2.5"	32	75	93.5	67.5	97	单滚珠	PP	3.0	2.5
2A-ZA3-01D-63-121										
2A-ZA3-04-63-121										
2A-ZA3-01-75-121	75/3"		110	105.5	73.5	100				
2A-ZA3-01D-75-121										
2A-ZA3-04-75-121										
2A-ZA3-01-100-121	100/4"		130	130	86	101				
2A-ZA3-01D-100-121										
2A-ZA3-04-100-121										
2A-ZA3-01-125-121	125/5"		145	154.5	98.5	107				
2A-ZA3-01D-125-121										
2A-ZA3-04-125-121										

05

组合的单轮

121		外轮材料	外轮硬度	2.5-5寸 轴孔直径 (mm)
		PP	70-75	φ8.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A. 平底安装方式安装牢固。
- B. 硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C. 支架表面防锈等级六级以上。


A3 中型(60-145KG)



-20-80 °C



安装尺寸 (A)78x(a)45 (B)71x(b)45
底板尺寸 (C)95x(c)66
安装孔 (D)8.6



平底方式

								轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
型 号	轮 径 (mm)	轮 宽 (mm)	承 载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴 承			
2A-BA3-01-63-211	63/2.5"	32	80	93.5	67.5	97	单滚珠	PP	3.0	2.5
2A-BA3-01D-63-211										
2A-BA3-04-63-211										
2A-BA3-01-75-211	75/3"		110	105.5	73.5	100				
2A-BA3-01D-75-211										
2A-BA3-04-75-211										
2A-BA3-01-100-211	100/4"		140	130	86	101				
2A-BA3-01D-100-211										
2A-BA3-04-100-211										
2A-BA3-01-125-211	125/5"		150	154.5	98.5	107				
2A-BA3-01D-125-211										
2A-BA3-04-125-211										

组合的单轮


211		外轮材料	外轮硬度	2.5-5寸 轴孔直径
		PU	Shore A 90-97	(mm) ø8.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A3 中型(60-145KG)



安装尺寸 (A)78x(a)45 (B)71x(b)45
底板尺寸 (C)95x(c)66
安装孔 (D)8.6



平底方式

								轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
型 号	轮 径 (mm)	轮 宽 (mm)	承 载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴 承			
2A-BA3-01-63-531	63/2.5"	32	60	93.5	67.5	97	单滚珠	PA	3.0	2.5
2A-BA3-01D-63-531										
2A-BA3-04-63-531										
2A-BA3-01-75-531	75/3"		75	105.5	73.5	100				
2A-BA3-01D-75-531										
2A-BA3-04-75-531										
2A-BA3-01-100-531	100/4"		100	130	86	101				
2A-BA3-01D-100-531										
2A-BA3-04-100-531										
2A-BA3-01-125-531	125/5"		110	154.5	98.5	107				
2A-BA3-01D-125-531										
2A-BA3-04-125-531										

07

组合的单轮

531		外轮材料	外轮硬度	2.5-5寸 轴孔直径 (mm)
		ER	Shore A 70-75	φ8.2



其他型号
位于风火
采购指南中



- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A3 中型(60-145KG)

丝杆规格 (M)12x25



平底方式

 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 制 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-ZA3-02-63-121	63/2.5"	32	75	94.5	67.5		单滚珠	PP	3.0	2.5
2A-ZA3-02D-63-121						97				
2A-ZA3-02-75-121	75/3"		110	106.5	73.5					
2A-ZA3-02D-75-121						100				
2A-ZA3-02-100-121	100/4"		130	131	86					
2A-ZA3-02D-100-121						101				
2A-ZA3-02-125-121	125/5"		145	155.5	98.5					
2A-ZA3-02D-125-121						107				

组合的单轮


121		外轮材料	外轮硬度 Shore D	2.5-5寸 轴孔直径 (mm)
		PP	70-75	φ8.2

其他型号
位于风火
采购指南中



- A.丝杆安装方便。
- B.硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A3 中型(60-145KG)



安装尺寸 (M)12x25

平底方式

 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 刹 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA3-02-63-211	63/2.5"	32	80	94.5	67.5		单滚珠	PP	3.0	2.5
2A-BA3-02D-63-211						97				
2A-BA3-02-75-211	75/3"		110	106.5	73.5					
2A-BA3-02D-75-211						100				
2A-BA3-02-100-211	100/4"		140	131	86					
2A-BA3-02D-100-211						101				
2A-BA3-02-125-211	125/5"		150	155.5	98.5					
2A-BA3-02D-125-211						107				

组合的单轮


211		外轮材料	外轮硬度	2.5-5寸 轴孔直径
		PU	Shore A 90-97	(mm) ø8.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.丝杆安装方便。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A3 中型(60-145KG)



丝杆规格 (M)12x25



平底方式

	 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安装高度 (mm)	 转动半径 (mm)	 刹车转动半径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
10	2A-BA3-02-63-531	63/2.5"	32	60		67.5		单滚珠	PA	3.0	2.5
	2A-BA3-02D-63-531						97				
	2A-BA3-02-75-531	75/3"		75	73.5						
	2A-BA3-02D-75-531					100					
	2A-BA3-02-100-531	100/4"		100	86						
	2A-BA3-02D-100-531					101					
	2A-BA3-02-125-531	125/5"		110	98.5						
	2A-BA3-02D-125-531					107					

组合的单轮

531		外轮材料	外轮硬度 Shore A	2.5-5寸 轴孔直径 (mm)
		ER	65-70	φ8.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A. 丝杆安装方便。
- B. 软质轮子适用硬地面、静音。
- C. 支架表面防锈等级六级以上。

A5 重型(170-440KG)



安装尺寸 (A)76x(a)76 (B)92x(b)67
底板尺寸 (C)115x(c)100
安装孔 (D)11

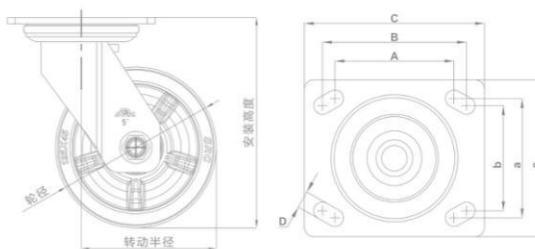

平底方式

 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 刹 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-ZA5-01-100-122	100/4"	45	280	143	87	125	双滚珠	PP	5.0	5.0
2A-ZA5-01D-100-122										
2A-ZA5-04-100-122	125/5"		340	164	105	130				
2A-ZA5-01-125-122										
2A-ZA5-01D-125-122										
2A-ZA5-04-125-122										
2A-ZA5-01-150-122	150/6"		400	190	121	136				
2A-ZA5-01D-150-122										
2A-ZA5-04-150-122	200/8"		440	240	160	157				
2A-ZA5-01-200-122										
2A-ZA5-01D-200-122										
2A-ZA5-04-200-122										

11

组合的单轮

122		外轮材料	外轮硬度	4-8寸 轴孔直径
		PP	Shore D 70-75	(mm) φ12.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A5 重型(170-440KG)



安装尺寸	(A)76x(a)76	(B)92x(b)67
底板尺寸	(C)115x(c)100	
安装孔	(D)11	



平底方式

12

								轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
型 号	轮 径 (mm)	轮 宽 (mm)	承 载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴 承			
2A-BA5-01-100-212	100/4"	45	200	143	87	125	双滚珠	PP	5.0	5.0
2A-BA5-01D-100-212										
2A-BA5-04-100-212										
2A-BA5-01-125-212	125/5"		270	164	105	130				
2A-BA5-01D-125-212										
2A-BA5-04-125-212										
2A-BA5-01-150-212	150/6"		330	190	121	136				
2A-BA5-01D-150-212										
2A-BA5-04-150-212										
2A-BA5-01-200-212	200/8"		360	240	160	157				
2A-BA5-01D-200-212										
2A-BA5-04-200-212										

组合的单轮

212		外轮材料	外轮硬度	4-8寸 轴孔直径
		PU	90-97	Shore A (mm)
				φ12.2





- A. 平底安装方式安装牢固。
- B. 软质轮子适用硬地面、静音。
- C. 支架表面防锈等级六级以上。

A5 重型(170-440KG)



安装尺寸	(A)76x(a)76	(B)92x(b)67
底板尺寸	(C)115x(c)100	
安装孔	(D)11	



平底方式

 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 制 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA5-01-100-532	100/4"	45	170	143	87	125	双滚珠	PA	5.0	5.0
2A-BA5-01D-100-532										
2A-BA5-04-100-532										
2A-BA5-01-125-532	125/5"		200	164	105	130				
2A-BA5-01D-125-532										
2A-BA5-04-125-532										
2A-BA5-01-150-532	150/6"		265	190	121	136				
2A-BA5-01D-150-532										
2A-BA5-04-150-532										
2A-BA5-01-200-532	200/8"		295	240	160	157				
2A-BA5-01D-200-532										
2A-BA5-04-200-532										

13

组合的单轮

532		外轮材料	外轮硬度	4-8寸 轴孔直径
		ER	65-70	Shore A (mm) φ12.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A6 轻型(35-45KG)



	1.6"	2"
安装尺寸	(A)48x(a)30 (B)42x(b)30	(A)55x(a)35 (B)49x(b)35
底板尺寸	(C)60x(c)43	(D)8.5
安装孔	(D)6.5	

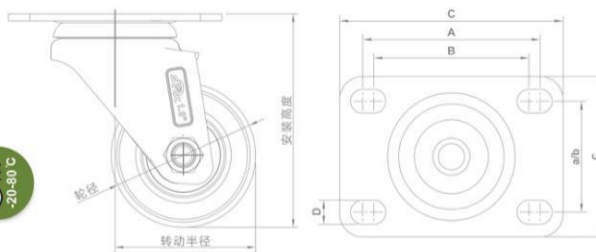

平底方式

型号	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	刹车转动半径 (mm)	轴承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA6-01-40-201	40/1.6"	22	35	60	40.5		单滚珠	PP	2.0	1.8
2A-BA6-01D-40-201						75				
2A-BA6-04-40-201	40/1.6"	22	35	60					2.0	1.8
2A-BA6-01-50-201										
2A-BA6-01D-50-201	50/2"	26	45	74	48.5	80			2.5	2.0
2A-BA6-04-50-201										
2A-BA6-02-40-201	40/1.6"	22	35	60	40.5				2.0	1.8
2A-BA6-02D-40-201						75				
2A-BA6-02-50-201	50/2"	26	45	74	48.5				2.5	2.0
2A-BA6-02D-50-201						80				

组合的单轮

201		外轮材料	外轮硬度	1.6-2寸 轴孔直径
		PU	90-97	φ6.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A. 平底安装方式安装牢固。
- B. 软质轮子适用硬地面、静音。
- C. 支架表面防锈等级六级以上。

A7

重型(85-270KG)



	3" 4"		5"	
安装尺寸	(A)73x(a)53	(B)80x(b)60	(A)81x(a)68	(B)88x(b)75
底板尺寸	(C)101x(c)82		(C)113x(c)100	
安装孔	(D)11		(D)11.5	

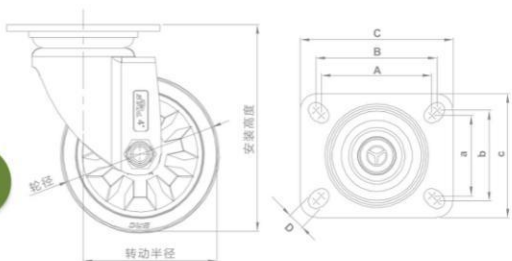

平底方式

 型号	 轮径 (mm)	 轮宽 (mm)	 承载 (kg)	 安装高度 (mm)	 转动半径 (mm)	 刹车转动半径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA7-01-75-122S-F	75/3"	38	170	111	71	108	双滚珠	PP	4.5	3.0
2A-BA7-01D-75-122S-F										
2A-BA7-04-75-122S-F										
2A-BA7-01-100-122S-F	100/4"	38	200	136	87.5	123				
2A-BA7-01D-100-122S-F										
2A-BA7-04-100-122S-F										
2A-BA7-01-125-122S-F	125/5"	40	270	163	104	124				
2A-BA7-01D-125-122S-F										
2A-BA7-04-125-122S-F										

15

组合的单轮

122S-F		外轮材料	外轮硬度	3寸轴孔直径	4-5寸轴孔直径
		PP	Shore D 70-75	φ10.2	φ12.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A7

重型(85-270KG)



	3"	4"	5"
安装尺寸	(A)73x(a)53	(B)80x(b)60	(A)81x(a)68 (B)88x(b)75
底板尺寸	(C)101x(c)82		(C)113x(c)100
安装孔	(D)11		(D)11.5

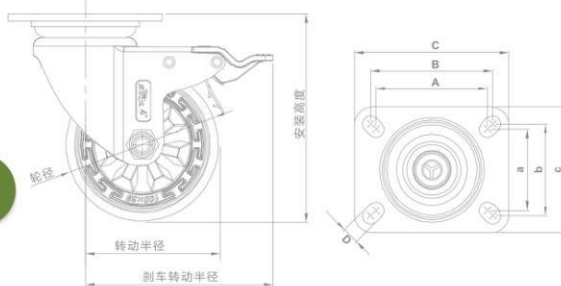

平底方式

 型 号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安 装 高 度 (mm)	 转 动 半 径 (mm)	 制 车 转 动 半 径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA7-01-75-212S-F	75/3"	38	135	111	71	108	双滚珠	PP	4.5	3.0
2A-BA7-01D-75-212S-F										
2A-BA7-04-75-212S-F										
2A-BA7-01-100-212S-F	100/4"		170	136	87.5	123				
2A-BA7-01D-100-212S-F										
2A-BA7-04-100-212S-F										
2A-BA7-01-125-212S-F	125/5"		205	163	104	124				
2A-BA7-01D-125-212S-F										
2A-BA7-04-125-212S-F										

组合的单轮

212S-F	外轮材料	外轮硬度 Shore A	3寸 轴孔直径 (mm)	4-5寸 轴孔直径 (mm)
	PU	90-97	φ10.2	φ12.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A7

重型(85-270KG)

	3"	4"	5"
安装尺寸	(A)73x(a)53	(B)80x(b)60	(A)81x(a)68 (B)88x(b)75
底板尺寸	(C)101x(c)82		(C)113x(c)100
安装孔	(D)11		(D)11.5

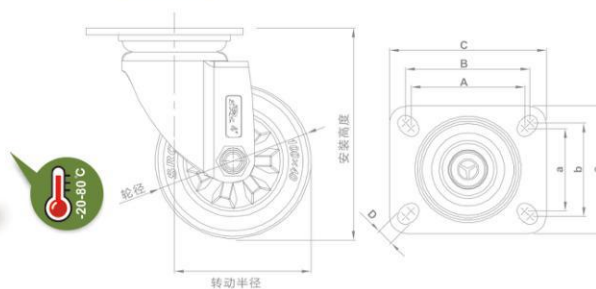

平底方式

 型号	 轮 径 (mm)	 轮 宽 (mm)	 承 载 (kg)	 安装高度 (mm)	 转动半径 (mm)	 刹车转动半径 (mm)	 轴 承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA7-01-75-532S-F	75/3"	40	85	111	71		双滚珠	PA	4.5	3.0
2A-BA7-01D-75-532S-F						108				
2A-BA7-04-75-532S-F										
2A-BA7-01-100-532S-F	100/4"		130	136	87.5					
2A-BA7-01D-100-532S-F						123				
2A-BA7-04-100-532S-F										
2A-BA7-01-125-532S-F	125/5"		150	163	104					
2A-BA7-01D-125-532S-F						124				
2A-BA7-04-125-532S-F										

组合的单轮

532S-F	外轮材料	外轮硬度 Shore A	3寸 轴孔直径 (mm)	4-5寸 轴孔直径 (mm)
	ER	65-70	φ10.2	φ12.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

A12

重型(380-450KG)

安装尺寸 (A)90x(a)60 (B)85x(b)60
底板尺寸 (C)108x(c)90
安装孔 (D)10.5

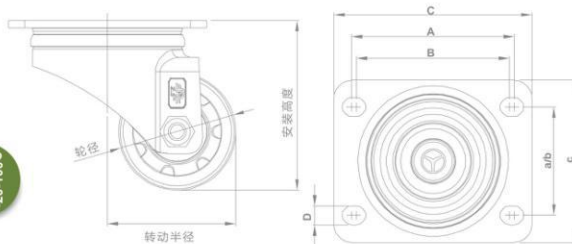

平底方式

18

型号	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)	轴承	轮芯材料	底板厚度 (mm)	支架厚度 (mm)
2A-BA12-01-63-612	63/2.5"	50	380	94	71	双滚珠	PA	4.0	4.0
2A-BA12-04-63-612									2.5
2A-BA12-01-75-612	75/3"	50	450	104	76			4.0	4.0
2A-BA12-04-75-612									2.5

组合的单轮

612		外轮材料	外轮硬度 Shore D	2.5寸 轴孔直径 (mm)
		PA	70-75	φ10.2

其他型号
位于风火
采购指南中




- A.平底安装方式安装牢固。
- B.硬质轮子适用软地面、推动轻松。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

L02

手推车(150-300KG)

	150kg	300kg
车身高度	(A)860mm	(A)880mm
平板尺寸	(B)720x480(b)mm	(B)900x585(b)mm

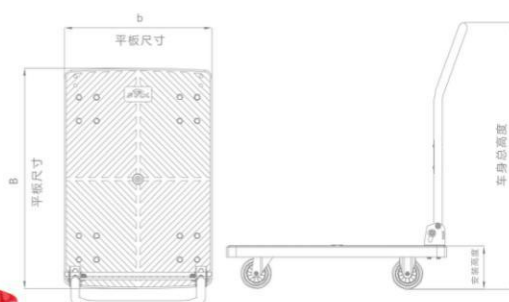

19

平底方式

型号	载重 (kg)	安装高度 (mm)	车轮直径 (mm)	车身总重量 (kg)	起动力 (kg)	脚轮材质	脚轮支架	脚轮
2A-L02-D150-4BER	150	155	100	10.0	2-2.8	天然橡胶	五金黑漆	4寸
2A-L02-D300-5BER	300	193	125	14.5	4-4.5			5寸

其他型号
位于风火
采购指南中



- A.平底安装方式安装牢固。
- B.软质轮子适用硬地面、静音。
- C.支架表面防锈等级六级以上。

承载

肩负着安全 承载着重量

bearong



The source in the struggle



The source to create



最佳的产品选择参见
www.srccaster.com

电脑落单问题解答服务业绩



立刻索取目录!



环保型脚轮

本目录书中脚轮的核定承载重量，是指满足（1）地面平坦；（2）环境温度在20-30℃（高温轮除外）；（3）行走速度不超过4km/h的情况下，脚轮的最大承载值。

1、当您的选择的单个脚轮承载200kg以上，用牵引方式作为动力，移动速度不超过6km/h，而其他两个条件也能满足，为确保脚轮的使用寿命，请您选择的脚轮的实际承载重量最大不能超过核定承载量的80%。

2、当您选择的单个脚轮承载200kg以上，用牵引方式作为动力，移动速度在6-8km/h，而其他两个条件也能满足，为确保脚轮的使用寿命，请您选择的脚轮的实际承载重量最大不能超过核定承载量的60%。

风火保用承诺>>>

1、保用条款

1.1.所有  产品，除在以下第二条款“非免费调换范围”所述的情况之外，在正常使用的过程中，若使用功能所有损坏，皆可免费修理，直至更换同一产品。保用期限为自产品出厂之日起一年或自销售后起一年（以先到期的时限为准）。本保用承诺仅对产品本身。

2.非免费调换范围

2.1.非  产品

2.2.非正常使用而致产品不能使用。非正常使用如：人为的破坏、未按产品使用注意事项使用、超出产品本身的使用范围等。

2.3.使用者已将产品经过机械加工，或自行更换了配件，或配件已遗失不全。

2.4.产品在使用后出现的生锈，表面处理破损，表面刮痕塑料部件磨损等不影响产品使用功能的情况。

2.5.从非“SRC风火”签约经销商渠道购买的产品。

2.6.若损坏的未产品配套配件（如扳手、单轮产品的防尘盖），免费调换只针对配件本身。

2.7.本条款的解释权属中山向荣脚轮制造有限公司。

www.srccaster.com



中山何荣脚轮制造有限公司

地址: 广东省中山市小榄镇九洲基昌业路11号
国内营销电话: +86-760-22288423 22189860
国际营销电话: +86-760-22128822
传真: +86-760-22263176
邮箱: china@srccaster.com (国内Domestic Sale)
邮箱: supo@supocaster.com (国际Oversea Sale)

由于印刷技术的限制, 印刷颜色和产品实物有差异, 请以实物为准!

2017. 11